


INSTRUCTIONS
FOR FLOODLIGHT

INSTRUCTIE
VOOR BREEDSTRALER

ANLEITUNG
FÜR STRALER



Fig 2

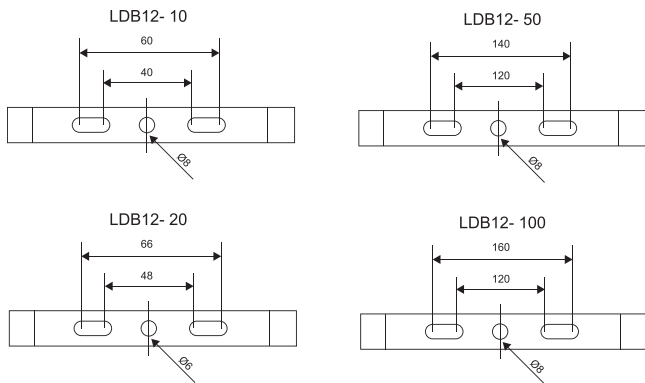

CLEANING

Before cleaning the LED floodlight, disconnect the power cable and allow the floodlight to cool down sufficiently. Clean with a dry or slightly moist, clean, lint-free cloth and a mild detergent if required. Do not use cleaners that contain abrasives or solvents.

MAINTENANCE

- Check the plug, power cable, and housing of the LED floodlight for damage before each use. If the glass is damaged it must be replaced immediately.
- Clean any dirt from the housing or the glass immediately, since it could cause overheating.



Correct Disposal of this product
This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

IMPORTANT to read these instructions fully before using the Floodlight. Retain these instructions for future reference.

MAIN CONSTRUCTION DATA

Item Code	Rated Power	Rated Current (A)	Power Factor	IP	Power cord	Dimensions (mm)	Weight (g)
LDB12-10-30K	10W	0.045	0.9	65	H05RN-F 3G1.0mm ²	103X155X51	230
LDB12-10-40K							
LDB12-10-60K							
LDB12-20-30K	20W	0.091					
LDB12-20-40K							
LDB12-20-60K							
LDB12-50-30K	50W	0.227					
LDB12-50-40K							
LDB12-50-60K							
LDB12-100-30K	100W	0.455					
LDB12-100-40K							
LDB12-100-60K							

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

- Never look directly into the LED light source. The light emitted can contain the colour blue.
- To clean: Ensure that the floodlight is disconnected from the mains and cannot be unintentionally reconnected.
- Place only upon level and stable surfaces.
- Do not use in rooms in which there is a danger of explosion.
- Do not use near flammable materials.
- Do not use near paddling pools, fountains, ponds or similar water sources.
- Do not place in water or other liquids.
- Never operate with wet hands.
- Never cover the equipment.
- Never operate when the casing is open, or when the wiring casing is missing or damaged, or when the protective screen is defective.
- Never spray this unit, and never attempt to clean it with a steam pressure cleaner as this can damage the insulation and seals.
- Never attempt to repair this unit yourself. Repairs should only be carried out by the manufacturer or their authorised service personnel.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- The distance between the item and the objects must be more than 1 M.



L--BROWN
⊕--YELLOW/GREEN
N--BLUE

6CM
7CM
6CM

SENSOR CONTROLLER

1.Sensitivity adjustment. The SENS on the cap of the product is the switch of the Sensitivity. When you turn to the smallest arrow direction, the sensitivity is the lowest 2m. When you turn to the biggest arrow direction, the sensitivity is the highest 12m2m.

2. Time adjustment. The TIME on the cap is the switch of time adjustment. When you turn to the small arrow direction, the time delay is 12sec. plus or minus ±3sec short. When you turn to the big arrow direction, the time delay is 7min. plus or minus ±2min. long. Remarks: the working time delay will continuously superpose. When it receives signal of second time after the first time, the time delay will recount based on the previous rest time.

3.Lux adjustment. The LUX on the cap is the switch of it. The product only turns on when the illuminance is below 5 LUX. When you turn to the other direction, that is the sun direction, the product already turns on when the illuminance is at 2000 LUX. See the sensor


Belangrijk! Lees deze instructies voordat u de breedstraler gebruikt. Bewaar deze instructies voor toekomstige referentie.

BELANGRIJKE GEGEVENS

Item Code	Nominaal vermogen	Nominaal stroom (A)	Kracht factor	IP	Stroomdraad	Afmetingen (mm)	Gewicht (g)
LDB12-10-30K	10W	0.045	0.9	65	H05RN-F 3G1.0mm ²	103X155X51	230
LDB12-10-40K							
LDB12-10-60K							
LDB12-20-30K	20W	0.091					
LDB12-20-40K							
LDB12-20-60K							
LDB12-50-30K	50W	0.227					
LDB12-50-40K							
LDB12-50-60K							
LDB12-100-30K	100W	0.455					
LDB12-100-40K							
LDB12-100-60K							

ALGEMENE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

- Kijk nooit rechtstreeks in de Led-lichtbron. Het uitgestraalde licht kan de kleur blauw bevatten.
- Reinigen: zorg ervoor dat de breedstraler is losgekoppeld van het lichtnet en niet per ongeluk opnieuw kan worden aangesloten.
- Plaats de breedstraler alleen op vlakke en stabiele oppervlakken.
- Niet gebruiken in ruimtes waar explosiegevaar bestaat.
- Niet gebruiken in de buurt van brandbare materialen.
- Niet gebruiken in de buurt van peutebaden, fonteinen, vijvers of soortgelijke waterbronnen.
- Niet in water of andere vloeistoffen gebruiken.
- Nooit met natte handen bedienen.
- Dek de breedstraler nooit af als hij aan staat.
- Gebruik de breedstraler nooit als de behuizing open is, als de bedradingbehuizing ontbreekt of beschadigd is, of als het beschermingsglas defect is.
- Maak de breedstraler nooit schoon met een hogedrukreiniger aangezien dit de isolatie en afdichtingen kan beschadigen.
- Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
- De afstand tussen de breedstraler en andere objecten moet meer dan 1m bedragen.
- Probeer de breedstraler nooit zelf te repareren. Reparaties mogen allen uitgevoerd worden door de fabrikant of geautoriseerd servicepersoneel.



L--Bruin
⊕--Geel/Groen
N--Blauw

6CM
7CM
6CM


SENSOR CONTROLLER

1.Gevoelighedaanpassing. De SENSOR-knop op de dop van het product is de schakelaar van de gevoeligheid. Wanneer u naar de min draait, is de afstandsherkenning +2 meter. Wanneer u naar de plus draait, is de afstandsherkenning op zijn hoogst 10-14 meter.

2. Tijd aanpassing. De TIME-knop is de schakelaar van de tijdsinstelling. Wanneer u naar de min draait, is de vertraging 12 sec (+-3 sec). Wanneer u naar de plus draait is de vertraging 7 min (+-2 min).

3. Lux aanpassing. De LUX-knop op de dop is de schakelaar ervan. Wanneer u naar het maansymbool draait, gaat het product pas bij een helderheid onder de 5 LUX aan. Wanneer u naar het zonsymbool draait, gaat het product al bij een helderheid van 2000 LUX aan. Zie de sensorafbeelding hieronder.



pictures below.



WALL MOUNTING (SEE FIG)

- Do not mount on a surface prone to vibrations.
- Mounting position: The light should ideally be fixed with the wall fixing bracket. It is only allowed to be installed according to the diagram, and not allowed to be installed face up and lateral, air outlet hole can't face up. (see Fig.1)
- Mark the hole positions for fixing bracket onto the wall. Drill and plug the wall at the marked positions. Screw the fixing bracket to the wall with suitable screw (not supplied).(see Fig.2)

Fig 1

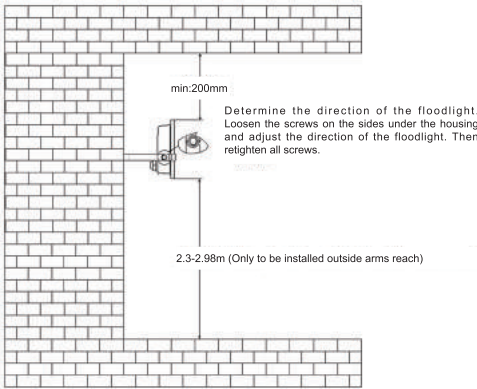

WANDMONTAGE (ZIE AFBEELDING)

- Monteer de breedstraler niet op een oppervlak dat gevoelig is voor trillingen.
- Montagepositie: de lamp wordt idealiter bevestigd met de muurbestevigingsbeugel. Het mag alleen worden geïnstalleerd volgens het diagram, en niet met de voorkant naar boven. Het luchtuitlaat gat mag niet naar boven wijzen zie figuur 1.
- Markeer de gatposities voor de bevestigingsbeugel op de muur. Boor de gaten in de muur op de gemarkeerde posities. Stop vervolgens de pluggen erin. Schroef de bevestigingsbeugel aan de muur met een geschikte schroef (niet meegeleverd). Zie figuur 2.

Fig 1


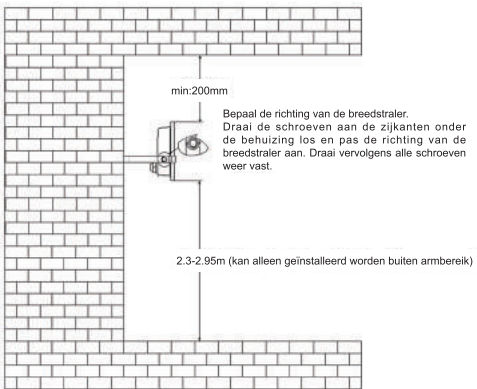


Fig 2

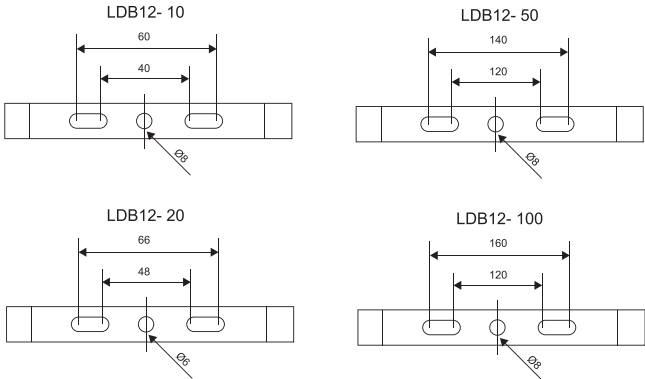

REINIGEN

Voordat u de breedstraler reinigt, koppelt u de voedingskabel los en laat u de breedstraler voldoende afkoelen. Maak hem schoon met een droge, licht vochtige, schone, pluisvrije doek en eventueel een mild schoonmaakmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen die schuurmiddelen of oplosmiddelen bevatten.

ONDERHOUD

- Controleer voor elk gebruik de stekker, het netsnoer en de behuizing van de breedstraler op schade. Als de glasplaat is beschadigd moet deze onmiddellijk worden vervangen.
- Verwijder vuil onmiddellijk van de behuizing of de glasplaat, aangezien dit oververhitting kan veroorzaken.



Afvalverwerking van dit product.
Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid.
Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijding te voorkomen, moet u het op een verantwoorde manier recycelen om het duurzame hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen.
Om uw gebruikte breedstraler te retourneren neemt u contact op met de leverancier waar het product gekocht is.

Ledisons
Dorpsstraat 11
7958 RK Koekange
The Netherlands

-7-


WICHTIG! Lesen Sie diese Anweisungen vollständig, bevor Sie den Strahler verwenden. Bewahren Sie diese Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Item Code	Nennleistung	Nennstrom (A)	Leistungsfaktor	IP	Netzkabel	Abmessungen (mm)	Gewicht (g)									
LDB12-10-30K	10W	0.045	0.9	65	H05RN-F 3G1.0mm²	103X155X51	230									
LDB12-10-40K						121X165X51	300									
LDB12-10-60K																
LDB12-20-30K	20W	0.091				0.9	65	H05RN-F 3G1.0mm²	121X165X51	300						
LDB12-20-40K																
LDB12-20-60K																
LDB12-50-30K	50W	0.227							0.9	65	H05RN-F 3G1.0mm²	206X229X51	700			
LDB12-50-40K																
LDB12-50-60K																
LDB12-100-30K	100W	0.455										0.9	65	H05RN-F 3G1.0mm²	270X267X51	1300
LDB12-100-40K																
LDB12-100-60K																

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

- Schauen Sie niemals direkt in die LED-Lichtquelle. Das emittierte Licht kann die Farbe Blau enthalten.
- So reinigen Sie: Stellen Sie sicher, dass der Strahler vom Stromnetz getrennt und nicht unbeabsichtigt wieder angeschlossen werden kann.
- Nur auf ebenen und stabilen Oberflächen platzieren.
- Nicht in Räumen verwenden, in denen Explosionsgefahr besteht.
- Verwenden Sie keine brennbaren Materialien.
- Nicht in der Nähe von Planschbecken, Springbrunnen, Teichen oder ähnlichen Wasserquellen verwenden.
- Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten legen.
- Niemals mit nassen Händen arbeiten.
- Decken Sie das Gerät niemals ab.
- Niemals arbeiten, wenn das Gehäuse geöffnet ist, wenn das Kabelgehäuse fehlt oder beschädigt ist oder wenn der Schutzschirm defekt ist.
- Sprühen Sie dieses Gerät niemals ein und versuchen Sie niemals, es mit einem Dampfdruckreiniger zu reinigen, da dies die Isolierung und die Dichtungen beschädigen kann.
- Versuchen Sie niemals, dieses Gerät selbst zu reparieren. Reparaturen sollten nur vom Hersteller oder seinem autorisierten Servicepersonal durchgeführt werden.
- Wenn das Versorgungskabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seinem Servicemitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Der Abstand zwischen dem Strahler und den Gegenständen muss mehr als 1 m betragen.



1.0 m


SENSORSTEUERUNG

- Empfindlickeitseinstellung. Der SENS-Knopf auf der Kappe des Produkts ist der Schalter für die Empfindlichkeit. Wenn Sie Richtung der Minus drehen, ist die Empfindlichkeit am niedrigsten (Erkennungsabstand 2 m). Wenn Sie Richtung Plus drehen, ist die Empfindlichkeit am höchsten (Erkennungsabstand 10-14m).
- Zeiteinstellung. Der TIME-Knopf auf der Kappe ist der Schalter für die Zeiteinstellung. Wenn Sie den Knopf komplett zu dem Minus

-8-

drehen, beträgt die Zeitverzögerung 12 sec (+ - 3 Sekunden). Wenn Sie in komplett zu dem Plus drehen, beträgt die Zeitverzögerung 7 Minuten (+ - 2min). Bemerkungen: Die Arbeitszeitverzögerung überlagert sich kontinuierlich. Das heißt das die Zeit neu eingestellt wird sobald eine neue Bewegung erkannt wurde.


- LUX-einstellung. Der LUX-Knopf auf der Kappe ist der Schalter für die Helligkeitsempfindlichkeit. Wenn Sie nach links drehen, also Richtung das Mondsymbol, schaltet der Strahler erst bei einer Helligkeit von 5 Lux ein. Wenn Sie nach rechts drehen, das heißt Richtung das Sonnensymbol, schaltet der Strahler schon bei einer Helligkeit von 2000 Lux ein. Sehen Sie sich die Sensorbilder hierunter an.



WANDMONTAGE (SIEHE BILD)


- Montieren Sie den Strahler nicht auf einer vibrationsempfindlichen Oberfläche.
- Montageposition: Die Lampe wird idealerweise mit der Wandhalterung montiert. Es sollte nur entsprechend des Diagramms installiert werden und nicht mit der Vorderseite/Seite nach oben. Der Luftauslass darf nicht nach oben zeigen, siehe Bild 1.
- Markieren Sie die Lochpositionen für die Montagehalterung an der Wand. Bohren Sie in die Wand und stopfen Sie die Dübel in die Löcher. Schrauben Sie die Montagehalterung mit einer geeigneten Schraube (nicht im Lieferumfang enthalten) an der Wand (siehe Bild 2).

Bild 1

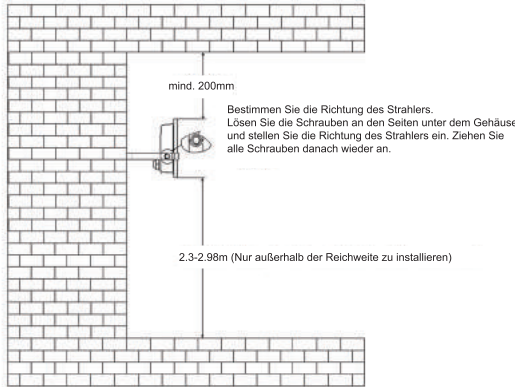

-9-

Bild 2

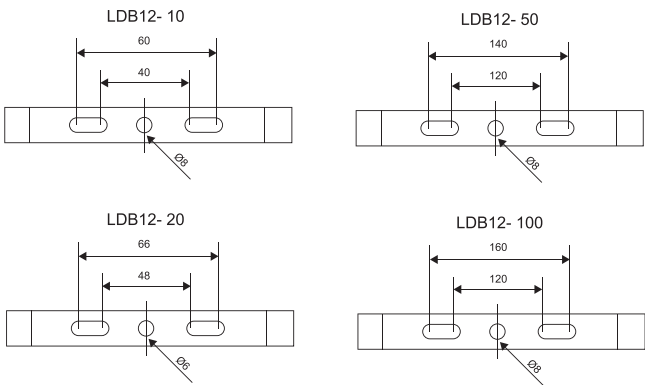

REINIGUNG

Stecken Sie vor dem Reinigen des LED-Strahlers das Netzkabel aus und lassen Sie den Strahler ausreichend abkühlen. Reinigen Sie ihn mit einem trockenen oder leicht feuchtes, sauberes, fusselfreies Tuch und bei Bedarf ein mildes Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Scheuermittel oder Lösungsmittel enthalten.

WARTUNG

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch den Stecker, das Netzkabel und das Gehäuse des LED-Strahlers auf Beschädigungen. Wenn das Glas beschädigt ist, muss es sofort ersetzt werden.
- Reinigen Sie das Gehäuse oder das Glas sofort von Schmutz, da dies zu Überhitzung führen kann.



Richtige Entsorgung dieses Produkts
Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit anderen Haushaltsabfällen in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie diese verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, verwenden Sie bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Sie können dieses Produkt für ein umweltverträgliches Recycling verwenden.

Ledisons
Dorpsstraat 11
7958 RK Koekange
The Netherlands

-10-